

Austauschliste Nassläuferpumpe Calio

Anschluß Rohrleitung	Anschluß Pumpe	Baulänge [mm]	KSB	KSB Art.-Nr.	GRUNDFOS Magna (1/3)	WILO Stratos MAXO	WILO Yonos MAXO plus
R 1"	G 1½"	180	Calio 25-40 PN 6/10/16	29134911	25-40	25/0,5-4	
R 1"	G 1½"	180	Calio 25-60 PN 6/10/16	29134912	25-60	25/0,5-6	
R 1"	G 1½"	180	Calio 25-80 PN 6/10/16	29134913	25-80	25/0,5-8	25/0,5-7
R 1"	G 1½"	180	Calio 25-100 PN 6/10/16	29134914	25-100	25/0,5-10	25/0,5-10
R 1¼"	G 2"	180	Calio 30-40 PN 6/10/16	29134915	32-40	30/0,5-4	
R 1¼"	G 2"	180	Calio 30-60 PN 6/10/16	29134916	32-60	30/0, 5-6	
R 1¼"	G 2"	180	Calio 30-80 PN 6/10/16	29134917	32-80	30/0,5-8	30/0,5-7
R 1¼"	G 2"	180	Calio 30-100 PN 6/10/16	29134918	32-100	30/0,5-10	30/0,5-10
R 1¼"	G 2"	180	Calio 30-120 PN 6/10/16	29134919	32-120	30/0,5-12	30/0,5-12
DN 32	DN 32	220	Calio 32-120 PN 6/10/16	29134920	F 32-120	32/0,5-12	32/0,5-11
DN 40	DN 40	220	Calio 40-60 PN 6/10/16	29134921	F 40-60	40/0,5-4	40/0,5-4
DN 40	DN 40	220	Calio 40-70 PN 6/10/16	29134922			
DN 40	DN 40	220	Calio 40-80 PN 6/10/16	29134923	F 40-80	40/0,5-8	40/0,5-8
DN 40	DN 40	220	Calio 40-90 PN 6/10/16	29134924			
DN 40	DN 40	220	Calio 40-100 PN 6/10/16	29134925	F 40-100		
DN 40	DN 40	250	Calio 40-120 PN 6/10/16	29134862	F 40-120	40/0,5-12	40/0,5-12
DN 40	DN 40	250	Calio 40-180 PN 6/10/16	29134863	F 40-180	40/0,5-16	40/0,5-16
DN 50	DN 50	240	Calio 50-40 PN 6/10/16	29134926	F 50-40		
DN 50	DN 50	240	Calio 50-60 PN 6/10/16	29134927	F 50-60	50/0,5-6	
DN 50	DN 50	240	Calio 50-80 PN 6/10/16	29134928	F 50-80	50/0,5-8	50/0,5-8
DN 50	DN 50	240	Calio 50-90 PN 6/10/16	29134929			
DN 50	DN 50	280	Calio 50-100 PN 6/10/16	29134864	F 50-100	50/0,5-9	50/0,5-9
DN 50	DN 50	280	Calio 50-120 PN 6/10/16	29134865	F 50-120	50/0,5-12	50/0,5-12
DN 50	DN 50	280	Calio 50-150 PN 6/10/16	29134866	F 50-150	50/0,5-16	
DN 50	DN 50	280	Calio 50-180 PN 6/10/16	29134867	F 50-180		50/0,5-16*
DN 65	DN 65	340	Calio 65-60 PN 6/10/16	29134930	F 65-60	65/0,5-6	
DN 65	DN 65	340	Calio 65-120 PN 6/10/16	29134868	F 65-120	65/0,5-12	65/0,5-12
DN 80	DN 80	360	Calio 80-80 PN 6	29134869	F 80-80 PN 6	80/0,5-6 PN 6	80/0,5-6 PN 6
DN 80	DN 80	450	Calio 80-80 PN 10/16	29134870	F 80-80 PN 10	80/0,5-6 PN 10	80/0,5-6 PN 10
DN 100	DN 100	450	Calio 100-60 PN 6	29134871	F 100-60 PN 6	100/0,5-6 PN 6	
DN 100	DN 100	450	Calio 100-60 PN 10/16	29134872	F 100-60 PN 10	100/0,5-6 PN 10	


Achtung: Kennlinie beachten wegen Max-Förderstrom/Druck

*Baulänge abweichend (340 mm)



Die neue Calio ist ihrer Zeit voraus:

- Modbus- / 0-10 V- / Start/Stop- / Sammelmeldereleais- / Betriebsmeldereleais- / Doppelpumpenbetrieb-Schnittstellen integriert
- Neue Betriebsart Eco-Mode für bis zu 40 % zusätzliche Einsparung
- Anzeige des Betriebszustandes im Display
- Alternierende Anzeige von Förderstrom, Förderhöhe und elektrisch aufgenommener Leistung
- Senkung der Energiekosten dank effizienter Fahrweise Dynamic Control

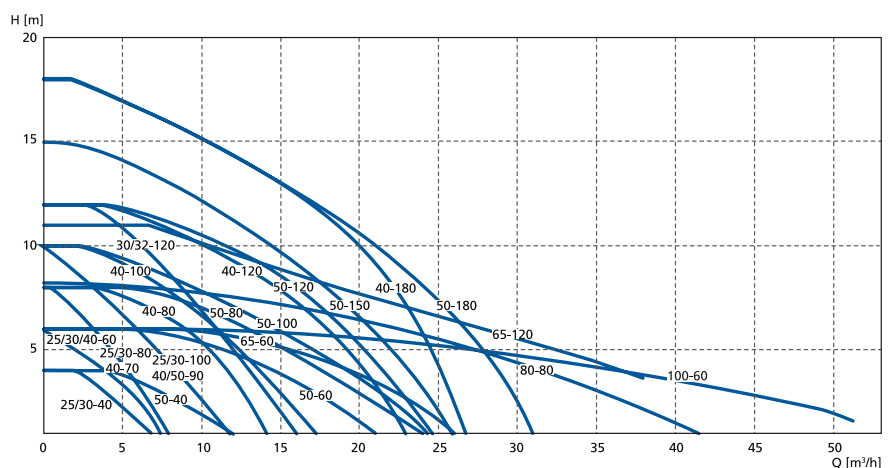

Lieferumfang

Wärmedämmschalen, Betriebsanleitung, Flachdichtungen, Unterlegscheiben