


Austauschliste Nassläuferpumpe **Calio S Pro**

Anschluß Rohrleitung	Anschluß Pumpe	Baulänge [mm]	KSB	KSB Art.-Nr.	GRUNDFOS Alpha (1/2) (L)	WILO Stratos PICO plus	WILO Yonos PICO plus	Biral PrimAX
R ½"	G 1"	130	Calio S Pro 15-40 130	29134987	15-40 130	15/1-4-130	15/1-4-130	15-4 130
R ½"	G 1"	130	Calio S Pro 15-60 130	29134988	15-60 130	15/1-6-130	15/1-6-130	15-6 130
R 1"	G 1½"	130	Calio S Pro 25-40 130	29134989	25-40 130	25/1-4-130	25/1-4-130	25-4 130
R 1"	G 1½"	130	Calio S Pro 25-60 130	29134990	25-60 130	25/1-6-130	25/1-6-130	25-6 130
R 1"	G 1½"	180	Calio S Pro 25-40	29134991	25-40	25/1-4	25/1-4	25-4
R 1"	G 1½"	180	Calio S Pro 25-60	29134992	25-60	25/1-6	25/1-6	25-6
R 1"	G 1½"	180	Calio S Pro 25-80	29134985	25-80		25/1-8	25-8
R 1¼"	G 2"	180	Calio S Pro 30-40	29134993	32-40	30/1-4	30/1-4	32-4
R 1¼"	G 2"	180	Calio S Pro 30-60	29134994	32-60	30/1-6	30/1-6	32-6
R 1¼"	G 2"	180	Calio S Pro 30-80	29134986	32-80		30/1-8	32-8



Die neue Calio S Pro ist ihrer Zeit voraus:

- Manuelle Deblockier- und Entlüftungsmöglichkeit
- Alternierende Anzeige von Förderstrom, Förderhöhe und elektrisch aufgenommener Leistung
- Integrierter Anschlussstecker für einfachen, elektrischen Anschluss ohne Öffnen der Pumpe
- Pumpentausch bei allen gängigen Fremdfabrikaten ohne Steckertausch möglich
- Senkung der Energiekosten dank effizienter Fahrweise Dynamic Control

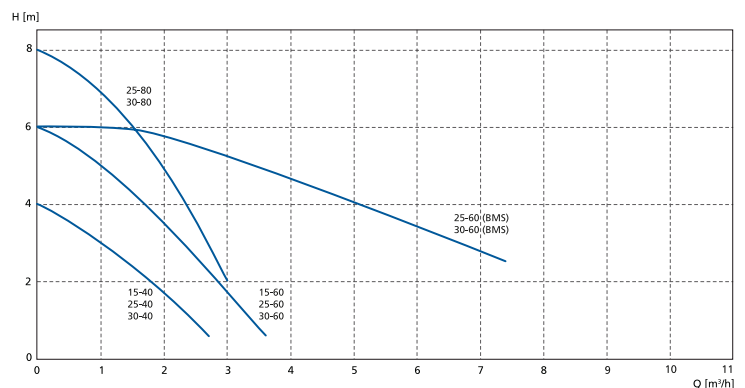

Lieferumfang

Wärmedämmschalen (nur bei Pumpen mit BL 180 mm),
Flachdichtungen, Standard- und Winkelstecker,
Betriebsanleitung