

## ModulA 25-8 180 BLUE

Version	T2 S
Nennweite	DN 25
Förderhöhe H max.	8 m
Einbaulänge	180 mm
Gewindeanschluss	G 1 1/2"
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur min.	+15°C
Mediumtemperatur max.	+85°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Wasserhärtegrad max. bei 65°C	35°fH/20°dH
Wasserhärtegrad max. bei 85°C	25°fH/14°dH
Nettogewicht	4.8 kg
Bruttogewicht	5.6 kg


### Elektrodaten

Anschlussspannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub>	7-115 W
Nennstrom	0.08-0.85 A
Motorschutz	integriert

### Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.10 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0.30 bar
pro ±100 m Höhe	±0.01 bar

### Anschlusschema

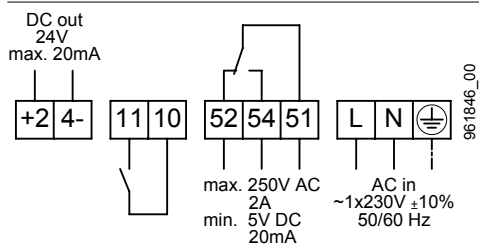

- +24-** 24 V DC out
- 11, 10** Extern AUS oder Extern EIN
- 52, 54, 51** Stör- oder Betriebsmeldung
- L, N, PE** Netzanschluss

### Switch

- 1** Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
- 2** Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
- 3** Power Limit (aktivierbar)

### Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector
- Dichtung AFM

### Zubehör

- Biral Interface Module

### Bemerkungen

Pumpengehäuse: Bronze

### Bezeichnung

ModulA 25-8 180 BLUE

### Art. Nr.

7000000165

