

ModulA 40-12 250 BLUE

Version	T2 M
Nennweite	DN 40
Förderhöhe H max.	12 m
Einbaulänge	250 mm
Flanschanschluss	PN 6-16
Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur min.	+15°C
Mediumtemperatur max.	+85°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Wasserhärtegrad max. bei 65°C	35°fH/20°dH
Wasserhärtegrad max. bei 85°C	25°fH/14°dH
Nettogewicht	18.1 kg
Bruttogewicht	20 kg


Elektrodaten

Anschlussspannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung P_1	16-423 W
Nennstrom	0.17-1.93 A
Motorschutz	integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.10 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0.40 bar
pro ±100 m Höhe	±0.01 bar

Anschlusschema

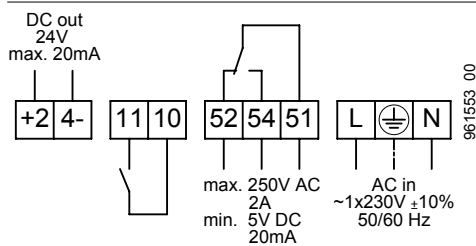

+24-	24 V DC out
11, 10	Extern AUS oder Extern EIN
52, 54, 51	Stör- oder Betriebsmeldung
L, N, PE	Netzanschluss

Switch

- 1 Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
- 2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
- 3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector
- Dichtungssatz für Flansch PN 6

Zubehör

- Biral Interface Module
- Dichtungssatz für Flansche PN10/PN16
- Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik

Bemerkungen

Pumpengehäuse: Bronze

Bezeichnung

ModulA 40-12 250 BLUE Art. Nr. 7000000174

