

Datenblatt für Artikel 2120621

Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN6, DN 100 (PN 6), DN 100 (PN 6), 1300 W, 1550 W



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4048482927268
Type / Modell	100/0,5-12
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	84137030

Datenblatt für Artikel 2120621

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	606 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	525 mm
Gewicht	36.9 kg

BESCHREIBUNG

Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus elektronisch geregelt, Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen. Serienmäßig mit:

Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp -c (Differenzdruck constant), Δp -v (Differenzdruck variabel)
3 Drehzahlstufen (n = konstant)
LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker
Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung
Wärmedämmschale

Bei Flanscpumpen - Flanschausführungen:

Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16
Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6

Datenblatt für Artikel 2120621

Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus elektronisch geregelt,
Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen.
Serienmäßig mit:
Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: dp-c (Differenzdruck constant), dp-v (Differenzdruck variabel)
3 Drehzahlstufen (n = konstant)
LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker
Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung
Wärmedämmschale
Bei Flanscpumpen - Flanschausführungen:
Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16
Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6

MERKMALE

ETIM 8.0: Umwälzpumpe (EC010980)	
Werkstoff des Pumpengehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads	Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad	PP-GF
Volumenstrom (BEP)	39.42 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)	88.41 kPa
Max. Pumpvolumen	63.31 m³/h

Datenblatt für Artikel 2120621

Max. Förderhöhe	13.58 m
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Doppelpumpe	Nein
Elektrischer Anschluss	-
Kabellänge	-
Bemessungsspannung	230 V - 230 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	6.8 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)	1.55 kW
Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump)	1550 W
Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump)	40 W
Energieeffizienzindex (EEI)	-
Isolationsklasse nach IEC	F
Pumpenschaltung	-
Drehzahl	-
Drehzahlregelung Motor	eingebaut
Art der Drehzahlregelung	-
Kommunikation	-
Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G	Nein
Funkstandard 5G	Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V	Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA	Nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC	Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)	Nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)	Nein
Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein

Datenblatt für Artikel 2120621

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP	Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks	Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 °C - 110 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 40 °C
Anschluss Einlassseite	Flansch
Durchmesser, Anschluss Einlassseite	DN 100
Rohr Außendurchmesser, Anschluss Einlassseite	-
Druckstufe Flanschanschluss Einlass	PN 6
Anschlusstandard Einlassseite	EN 1092-2
Anschluss Auslassseite	Flansch
Nenn Durchmesser, Anschluss Auslassseite	DN 100
Rohr Außendurchmesser, Anschluss Auslassseite	100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite	PN 6
Anschlusstandard Auslassseite	EN 1092-2
Flanschform	rund
Einbaulänge	-
Schutzart (IP)	IPX4D
ETIM 9.0: Umwälzpumpe (EC010980)	
Werkstoff des Pumpengehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads	Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad	PP-GF
Volumenstrom (BEP)	39.42 m³/h

Datenblatt für Artikel 2120621


Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)	88.41 kPa
Max. Volumenstrom	63.31 m³/h
Max. Förderhöhe	13.58 m
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Doppelpumpe	Nein
Elektrischer Anschluss	-
Kabellänge	-
Bemessungsspannung	230 V - 230 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	6.8 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor	1.55 kW
Energieeffizienzindex (EEI)	-
Isolationsklasse nach IEC	F
Pumpenschaltung	-
Drehzahl	-
Drehzahlregelung Motor	eingebaut
Art der Drehzahlregelung	-
Kommunikation	-
Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard 5G	Nein
Funkstandard 2G	-
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V	Nein
Funkstandard 3G	-
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA	Nein
Funkstandard 4G	-
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC	Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)	Nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)	Nein
Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein

Datenblatt für Artikel 2120621

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP	Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks	Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 °C - 110 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 40 °C
Anschluss Einlassseite	Flansch
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite	DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite	-
Druckstufe Flanschanschluss Einlass	PN 6
Anschlusstandard Einlassseite	EN 1092-2
Anschluss Auslassseite	Flansch
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite	DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite	100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite	PN 6
Anschlusstandard Auslassseite	EN 1092-2
Flanschform	rund
Einbaulänge	-
Schutzart (IP)	IPX4D
DVGW-Siegel für Wasser	-
Zulassung nach ACS	-
Zulassung nach WRAS	-

Datenblatt für Artikel 2120621

BILDER

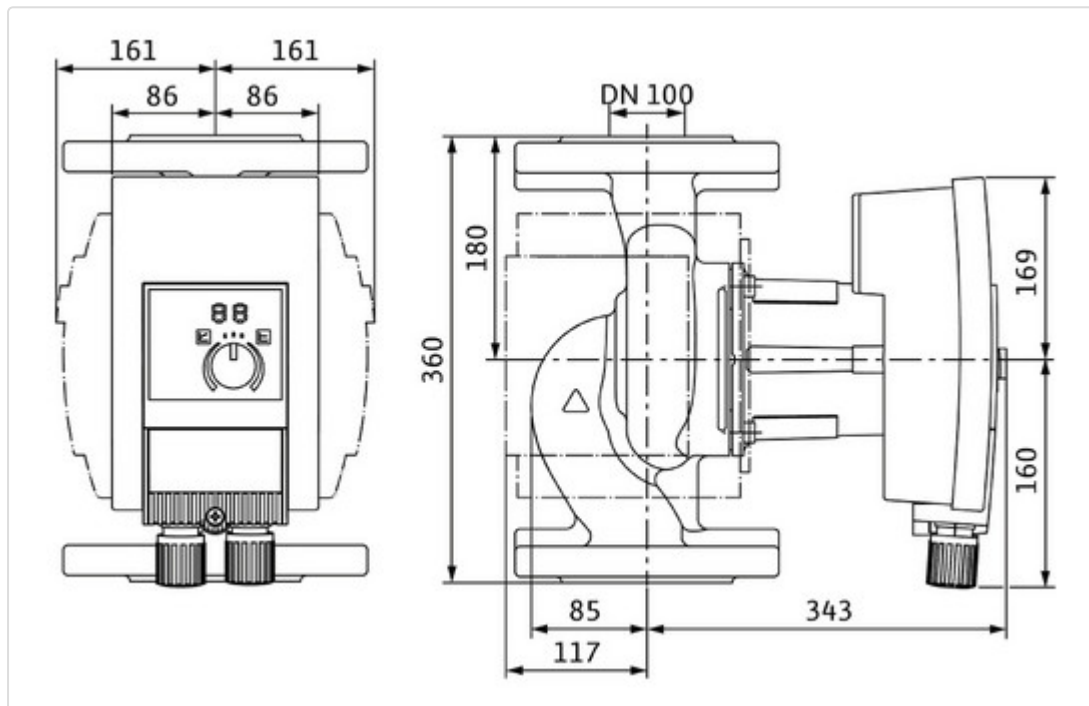

Datenblatt für Artikel 2120621

