

## Wilo-Yonos MAXO-Z plus Effizient und sicher: **DEIN PLUS+**



Die Wilo-Yonos MAXO-Z plus ist eine hocheffiziente Zirkulationspumpe zur hygienesischen Bereitstellung von Trinkwarmwasser in Miet-, Verwaltungs- und Gewerbeobjekten. Dank ihres LED-Displays bietet sie vollständige Transparenz über die einzustellenden Förderhöhen, Drehzahlstufen oder auch mögliche Störungen. Die kompakte Bauweise und der Wilo-Stecker für den elektrischen Anschluss vereinfachen sehr die Installation. Der grüne Knopf ermöglicht zudem eine einfache Bedienung der Pumpe.

### Ihre Vorteile

- Sicherung der Trinkwasserhygiene durch Sammelstörmeldung
- Energiesparend durch hocheffiziente Hydraulik und Synchronmotor
- Vollständige Transparenz der Förderhöhe, der Drehzahlstufe und möglicher Fehler dank LED-Display
- Einfache Einstellung mit dem grünen Knopf über drei Drehzahlstufen,  $\Delta p-c$  und  $\Delta p-v$  beim Austausch einer unregelmäßigen Standardpumpe
- Vereinfachter elektrischer Anschluss dank Wilo-Stecker
- Kompakte Bauweise und bewährte Benutzerfreundlichkeit
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale




Dank ihres LED-Displays bietet sie vollständige Transparenz über eingestellte Förderhöhen, Drehzahlstufen oder auch mögliche Störungen



Die kompakte Bauweise und der Wilo-Stecker für den elektrischen Anschluss vereinfachen die Installation. Der grüne Knopf ermöglicht eine einfache Bedienung der Pumpe.

Technische Daten	
Ausstattung/Leistung	Wilo-Yonos MAXO-Z plus
Antriebstechnik	EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
Förderhöhe $H_{max}$	12 m
Förderstrom $Q_{max}$	39 m <sup>3</sup> /h
Regelung	→ Differenzdruck konstant: $\Delta p-c$ → Differenzdruck variabel: $\Delta p-v$ → Konstante Drehzahl: $n-const.$
Entlüftung	Entlüftungsfunktion
Anzeige	LED-Display
Elektrischer Anschluss Wilo-Stecker	1-230 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP X4D
Medientemperaturbereich	-20... +110 °C
Leistungsaufnahme	5-800 W
Wärmedämmschale	Serienmäßig
Energieeffizienzindex (EEI)	≤0,20

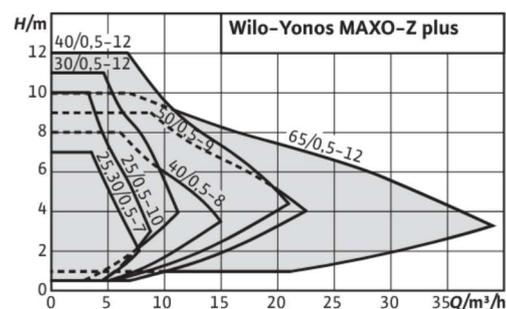

Bestellinformationen		Preisgruppe PG 2		
Pumpentyp	Anschluss	Baulänge	Nenn- druck	Art-Nr.
	Gewinde	mm	bar	
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7	G 1"	180	10	2202917
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10	G 1"	180	10	2202918
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7	G 1¼"	180	10	2202919
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12	G 1¼"	180	10	2202920

Bestellinformationen		Preisgruppe PG 2		
Pumpentyp	Anschluss	Baulänge	Nenn- druck	Art-Nr.
	DN	mm	bar	
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-8	40	220	10	2202921
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12	40	250	10	2202922
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-9	50	280	10	2202923
Wilo-Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12	65	340	10	2202924