

CompAX 25-4 180 BLUE

Nennweite	DN 25
Förderhöhe H max.	4 m
Einbaulänge	180 mm
Gewindeanschluss	G 1 1/2"
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur min.	+ 2°C
Mediumtemperatur max.	+85°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Wasserhärtegrad max. bei 65°C	35°fH/20°dH
Wasserhärtegrad max. bei 85°C	25°fH/14°dH
Nettogewicht	2.1 kg
Bruttogewicht	2.3 kg


Elektrodaten

Anschlussspannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung P ₁	4-22 W
Nennstrom	0.05-0.19 A
Motorschutz	integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0.28 bar
pro ±100 m Höhe	0.01 bar

Anschlusschema



L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector
- Dichtung AFM


Zubehör

- Winkelstecker

Bemerkungen

Pumpengehäuse: Bronze
Absperrset nicht erhältlich

Bezeichnung	Art. Nr.
CompAX 25-4 180 BLUE	7000001515

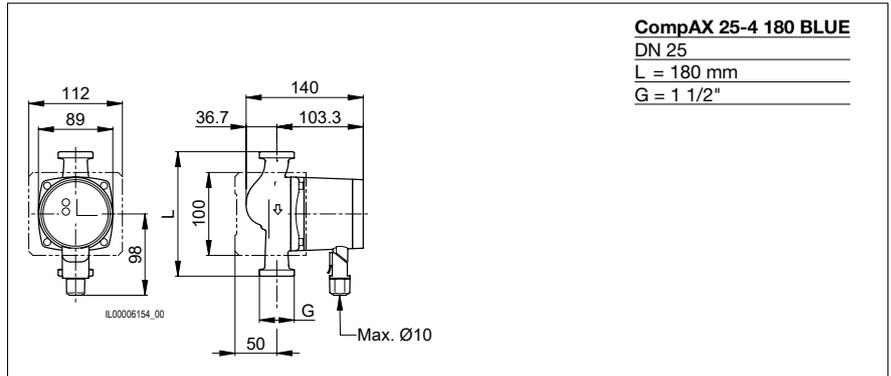

CompAX 25-4 180 BLUE
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

