

CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH

Nennweite	DN 15
Förderhöhe H max.	1.6 m
Einbaulänge	175 mm
Gewindeanschluss	G 3/4"
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur min.	+ 2°C
Mediumtemperatur max.	+85°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Wasserhärtegrad max. bei 65°C	35°fH/20°dH
Wasserhärtegrad max. bei 85°C	25°fH/14°dH
Nettogewicht	2.0 kg
Bruttogewicht	2.2 kg


Elektrodaten

Anschlussspannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung P ₁	4-9 W
Nennstrom	0.04-0.08 A
Motorschutz	integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0.28 bar
pro ±100 m Höhe	0.01 bar

Anschlusschema



L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector
- Dichtung AFM


Zubehör

- Winkelstecker

Bemerkungen

Pumpengehäuse: Bronze
Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn in Pumpe integriert

Bezeichnung	Art. Nr.
CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH	7000001519

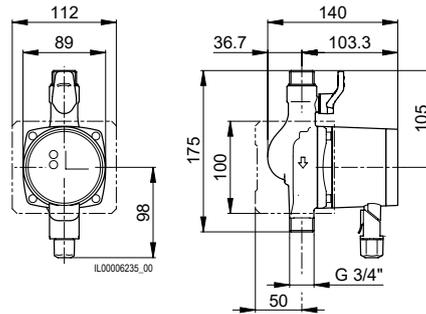

CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH
DN 15
L = 175 mm
G = 3/4"

