

# Die Wilo-Stratos PICO-Z

## Mehr Sicherheit bei wenig Verbrauch:

### DEIN PLUS<sup>+</sup>



Dank einfacher Installation und Inbetriebnahme ist das Trinkwarmwasser-Zirkulationssystem im Haus schnell und sicher geschützt vor Legionellen. Die Premium-Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO-Z unterstützt automatisch die thermische Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers. Ab einer eingestellten Temperatur von 55 °C wird die Gefahr der Keimbildung im Zirkulationssystem vermindert.

Das Edelstahl-Pumpengehäuse und die Verarbeitung weiterer hochwertiger Materialien schützen vor Bakterien und Korrosion und gewährleisten einen langjährigen Betrieb.

Neben besten Hygienebedingungen bietet die Wilo-Stratos PICO-Z Hausbesitzern höchsten Komfort, und das bei geringem Energieverbrauch.

Manueller und temperaturgesteuerter Modus für optimalen Betrieb

Großes LC-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, der kumulierten kWh und des Volumenstroms

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Erkennung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers


Präzise Einstellungsmöglichkeiten dank Funktionen und Modi, die auf dem LC-Display angezeigt und direkt per grüner Knopf-Technologie aktiviert werden

Dämmschale im Lieferumfang enthalten



Beste Hygienebedingungen dank  
Edelstahl-Pumpengehäuse und  
Einsatz weiterer hochwertiger  
Materialien

Technische Daten	
Ausstattung/Leistung	Wilo-Stratos PICO-Z
Antriebstechnik	Blockierstromfester EC-Motor
Förderhöhe $H_{\max}$	6 m
Förderstrom $Q_{\max}$	3,5 m <sup>3</sup> /h
Regelung	→ Differenzdruck konstant: $\Delta p-c$ → Temperaturgesteuerter Modus
Anzeige	LC-Display
Elektrischer Anschluss Wilo-Connector	1~230 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP X4D
Medientemperaturbereich	+2 °C bis +70 °C im Kurzzeitbetrieb (4 h) bis +75 °C
Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasserzirkulationssystemen	3,57 mmol/l (20° dH)
Verbrauchsanzeige	Aktuell in W und kumulierten kWh
Leistungsaufnahme	3–45 W
Wärmedämmschale	Serienmäßig

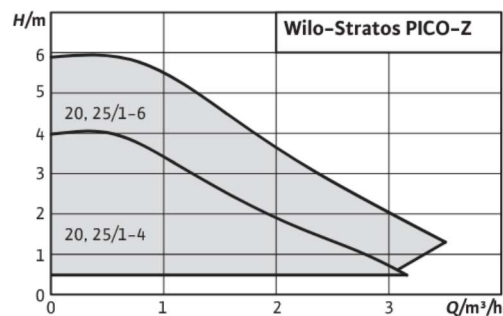

Bestellinformationen		Preisgruppe PG 1 (Zubehör PG 14)		
Pumpentyp	Anschluss	Baulänge	Nenn- druck	Art-Nr.
	Gewinde	mm	bar	
Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4	G 1¼	150	10	4216470
Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-6	G 1¼	150	10	4216471
Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-4	G 1½	180	10	4216472
Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-6	G 1½	180	10	4216473
Wilo-Winkelstecker (Zubehör)				4150229



#### Tipp für die Praxis

In beengten Einbausituationen hilft Ihnen der Wilo-Winkelstecker mit vergossenem 2 m Anschlusskabel und freiem Kabelende.



Wilo-Winkelstecker