


Logatherm WLW176i TP70 – Inneneinheiten

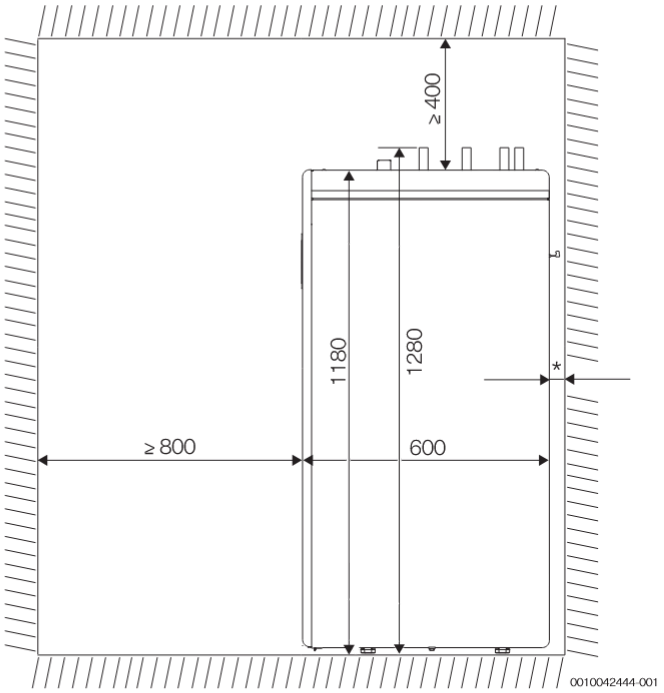

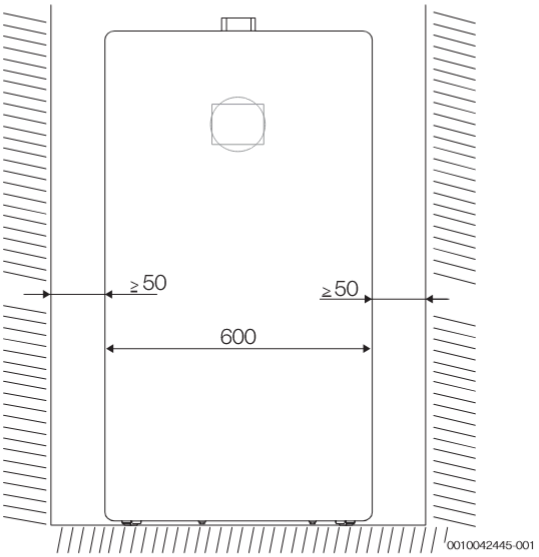

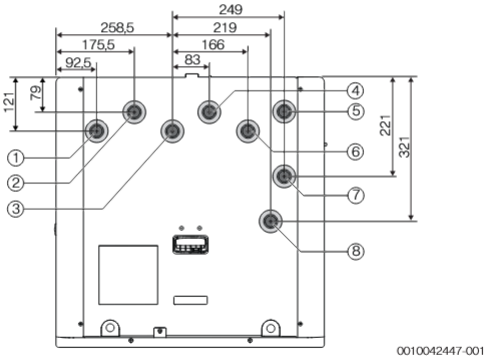

1 = Vorlauf Heizkreis 1
2 = Rücklauf Heizkreis 1
3 = Vorlauf Heizkreis 2 (bei Verwendung des Zubehörs Erweiterungs-Set)
4 = Rücklauf Heizkreis 2 (bei Verwendung des Zubehörs Erweite-rungs-Set)
5 = Wärmeträgermedium von der Außeneinheit
6 = Wärmeträgermedium zur Außeneinheit
7 = Vorlauf zum Warmwasserspeicher
8 = Rücklauf vom Warmwasserspeicher

*) Für den Ablaufschlauch und die Kabel ist zwischen der Geräterückseite und der Wand ein Mindestabstand erforderlich.

Produkttyp		WLW176i-12 TP70
Allgemeine Daten		
Farbe		Weiß
Betriebsangaben: Heizung		
Volumen Ausdehnungsgefäß	l	17
Max. Vorlauftemperatur	°C	60
Betriebsangaben: Warmwasser		
Speichervolumen	l	70,5
Warmwassertemperatur bei min. Zapfmenge	°C	75
Elektrische Daten		
Nennspannung 1		230 V
Nennspannung 2		400 V
Elektrische Frequenz		50 Hz
Anschlussart 1		1/N/PE
Anschlussart 2		3/N/PE

Produkttyp		WLW176i-12 TP70
Schutzart (EN 60529)	IP	IPX1D
Zuheizerleistung (1-phasig)	kW	3
Zuheizerleistung (3-phasig)	kW	9
Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1-phasig)	kW	3,3
Max. elektrischem Leistungsaufnahme (3-phasig)	kW	9,3
Abmessungen/Gewichte		
Höhe	mm	1180
Breite	mm	600
Tiefe	mm	600
Nettogewicht	kg	90
EU-Richtlinie für Energieeffizienz		
Klasse des Temperaturreglers		II
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2,0
Speichervolumen	l	70,5