


Logatherm WLW186i.2 TP70 – Inneneinheiten

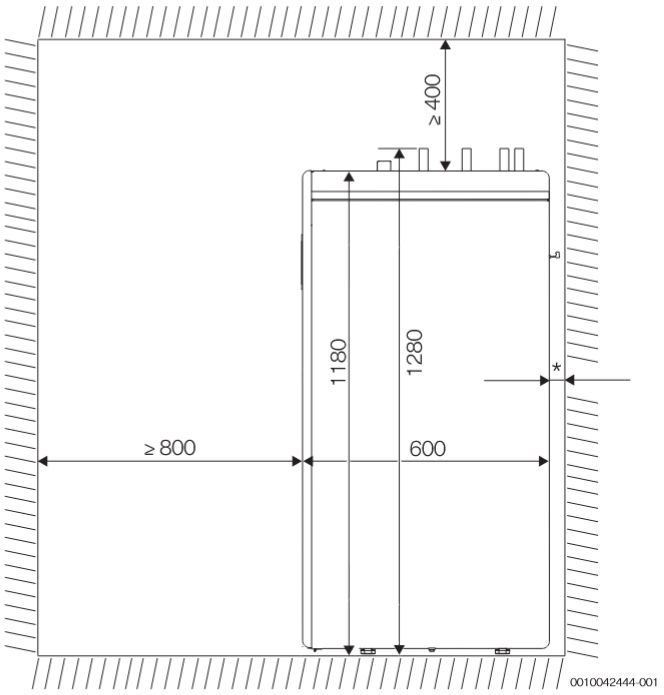

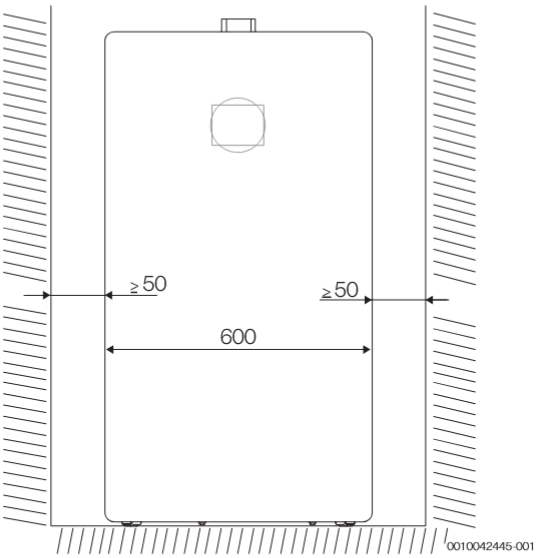

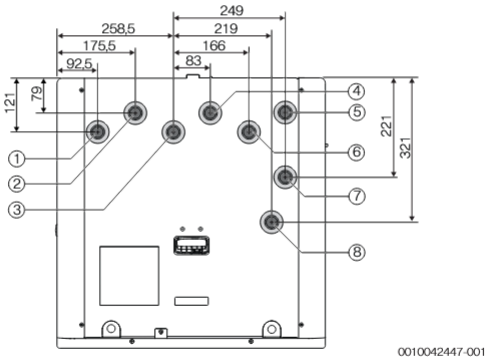

1 = Vorlauf Heizkreis 1
2 = Rücklauf Heizkreis 1
3 = Vorlauf Heizkreis 2 (bei Verwendung des Zubehörs Erweiterungs-Set)
4 = Rücklauf Heizkreis 2 (bei Verwendung des Zubehörs Erweiterungs-Set)
5 = Wärmeträgermedium von der Außeneinheit
6 = Wärmeträgermedium zur Außeneinheit
7 = Vorlauf zum Warmwasserspeicher
8 = Rücklauf vom Warmwasserspeicher

*) Für den Ablaufschlauch und die Kabel ist zwischen der Geräterückseite und der Wand ein Mindestabstand erforderlich.

Produkttyp		WLW186.2 TP70	WLW186i.2 TP70 W
Allgemeine Daten			
Farbe		Schwarz	Weiß
Betriebsangaben: Heizung			
Max. Vorlauftemperatur	°C	75	75
Betriebsangaben: Warmwasser			
Speichervolumen	l	70,5	70,5
Elektrische Daten			
Nennspannung		230 V	230 V
Nennspannung 2		400 V	400 V
Elektrische Frequenz		50 Hz	50 Hz
Anschlussart		1/N/PE	1/N/PE
Anschlussart 2		3/N/PE	3/N/PE
Schutzart (EN 60529)	IP	IPX1D	IPX1D
Zuheizerleistung (1-phasig)	kW	3	3

Produkttyp		WLW186.2 TP70	WLW186i.2 TP70 W
Zuheizerleistung (3-phasig)	kW	9	9
Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1-phasig)	kW	3,3	3,3
Max. elektrischem Leistungsaufnahme (3-phasig)	kW	9,3	9,3
Abmessungen/Gewichte			
Höhe	mm	1180	1180
Breite	mm	600	600
Tiefe	mm	600	600
Nettogewicht	kg	75,2	75,2
EU-Richtlinie für Energieeffizienz			
Klasse des Temperaturreglers		II	II
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2,0	2,0
Speichervolumen	l	70,5	70,5