




Abmessungen und Technische Daten

Logalux PW200 E S-B

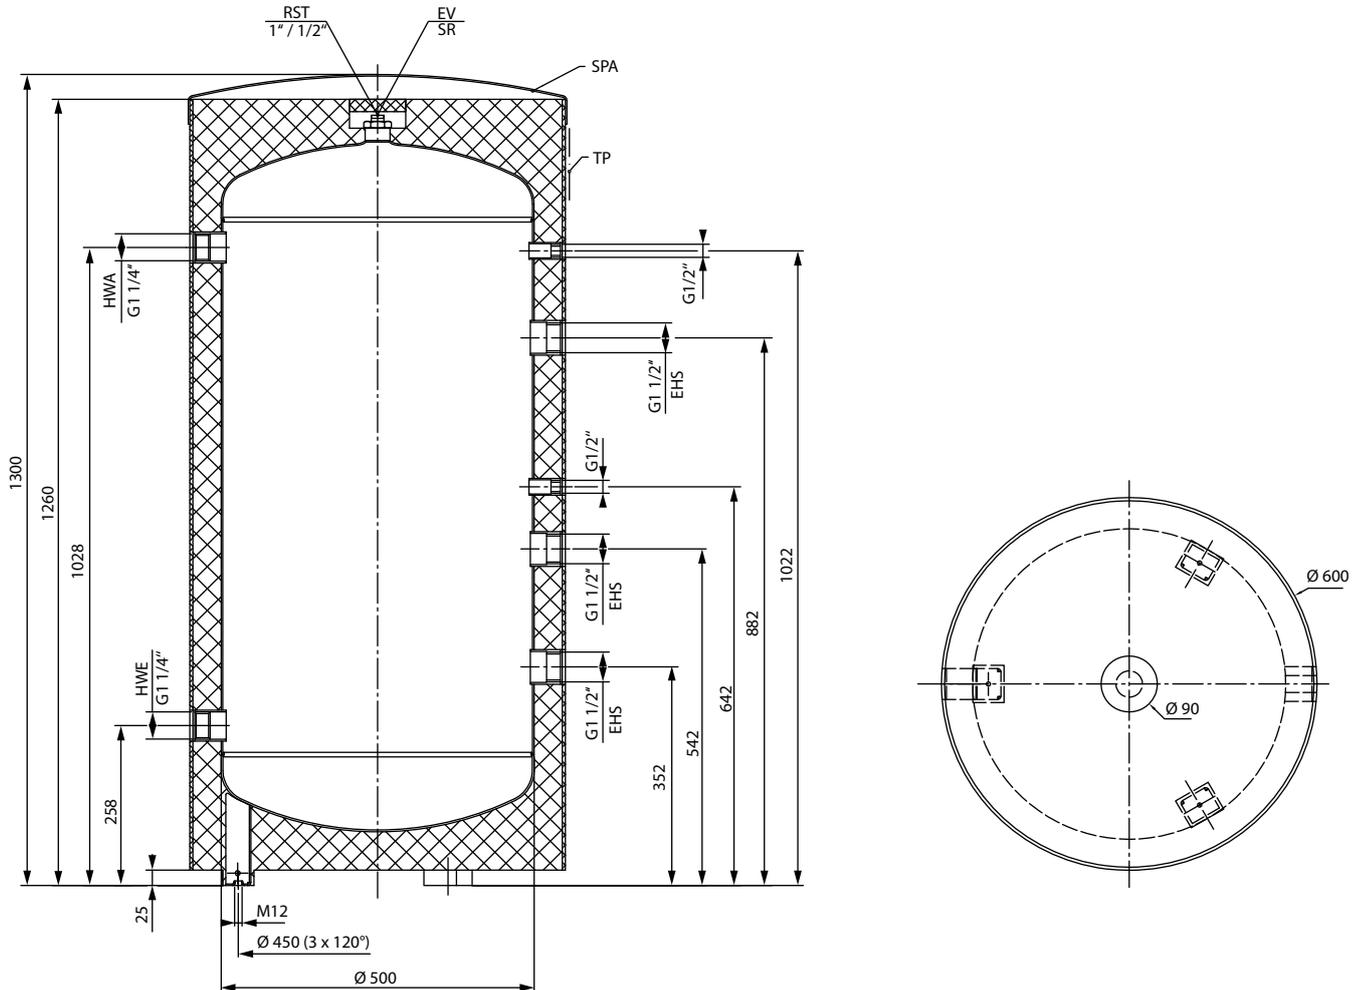

EHS = E-Heizstab
EV = Entlüftungsventil
HWA = Heizwasseraustritt
HWE = Heizwasserentritt

RST = Reduzierstück
SPA = Speicherabdeckung
SR = Schaumstoffronde
TP = Typenschild / Anoden- und Installationshinweis

	PW200 E S-B
Speicherinhalt (l)	200
Gewicht netto (kg)	60
Kippmaß (mm)	1400
Durchmesser Ø (mm)	600
Höhe (mm)	1300
Max. Betriebstemperatur (°C)	95
Max. Betriebsdruck (bar)	3
EU-Richtlinie für Energieeffizienz	
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklassen-Spektrum	A+ -> F
Warmhalteverlust (W)	50,7
Speichervolumen (l)	199,4