

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 670-99

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Einhandbatterie - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 020 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 021 970 90
---	--	---------------

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019

mm [inches]

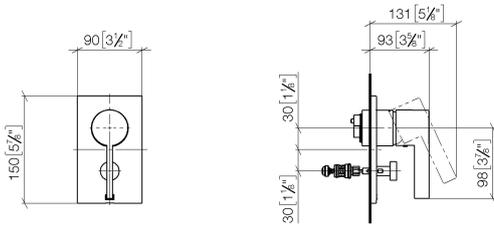

Durchflussdiagramm

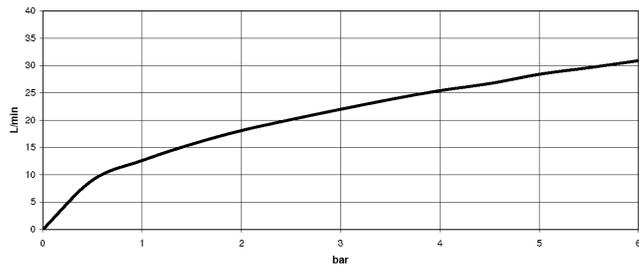

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom


SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2207

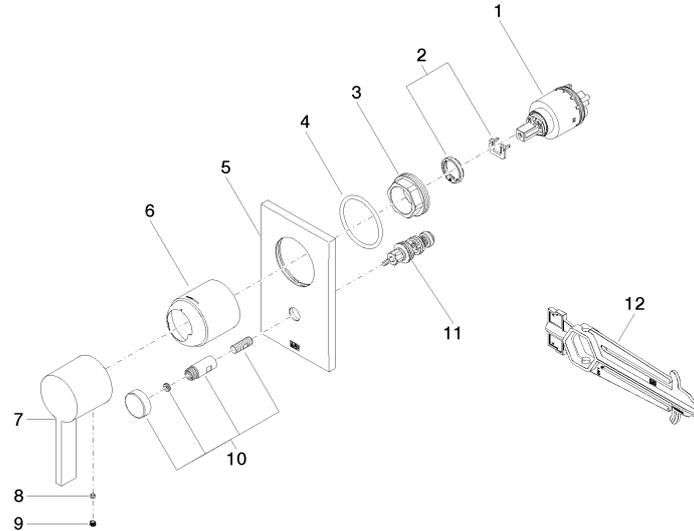

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 11 02 260-00	Huelse	1,00	10
5	09 11 02 258-00	Platte	1,00	10
11	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1,00	2
10	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1,00	10
3	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
2	04 28 10 149 00 90	Zubehoer	1,00	2
7	09 20 67 007-00	Griff	1,00	10
4	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
8	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
1	90 15 05 038 00 90	Kartusche	1,00	60
9	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2
12	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2