


Reflex Anschlussgruppe AG 1", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119204



Thinking solutions.

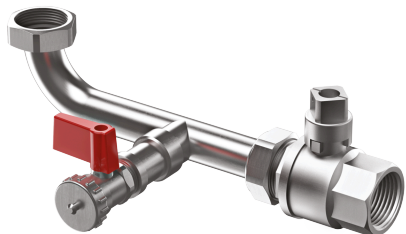

Merkmale

Typ	AG 1"
Betriebstemperatur	100
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gewicht	0,85 kg

Beschreibung

Reflex AG Anschlussgruppe

Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Reflex DE, DC.

